

元禧有限公司

專業車道&步道磚

提供專業諮詢規劃





專業車道&步道磚


13 x 15 x 1.5

Ib / 吸水率3%以下

豐富多變化的拼貼，整體空間活潑新穎

兼具獨特亮點與反差視覺效果。

高抗折、低吸水率，止滑粗糙表面兼具易清潔特性，提升行車、行人行走的安全性。

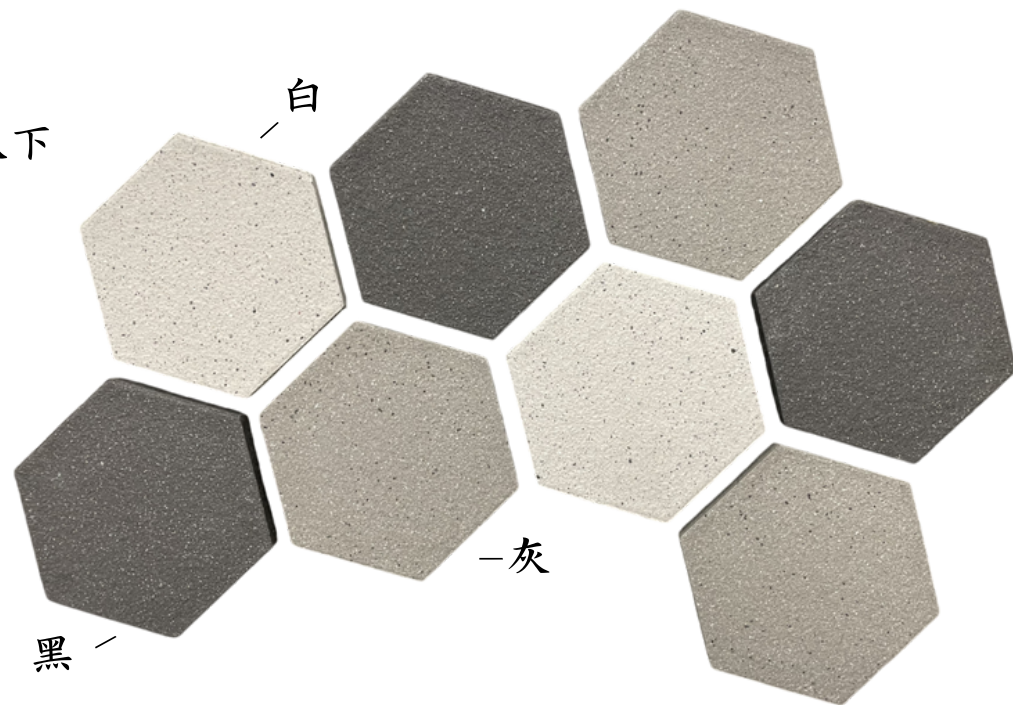

專業車道&步道磚

多管入料，產生窯變

粗鑿面

*抗折破壞: 3929N

*吸水率: 0.55%

*防滑性: 0.7以上 (R13)

雙模面，陽光底下產生折射

線條三模面，陽光照射下會產生波紋效果

粗鑿面，配色用

※以上顏色僅供參考，以實際磁磚顏色為準。