

元禧有限公司

聯絡資訊:

電話: 06-2653737

傳真: 06-2651227

E-Mail: ys2653737@gmail.com

地址: 台南市南區新和路 42-1 號

誠摯歡迎您至元禧磁磚參觀選購
相關問題與需求，也歡迎與我們聯絡




米蘭白玉

20 x 120 cm

自然面/粗面 歐系V3





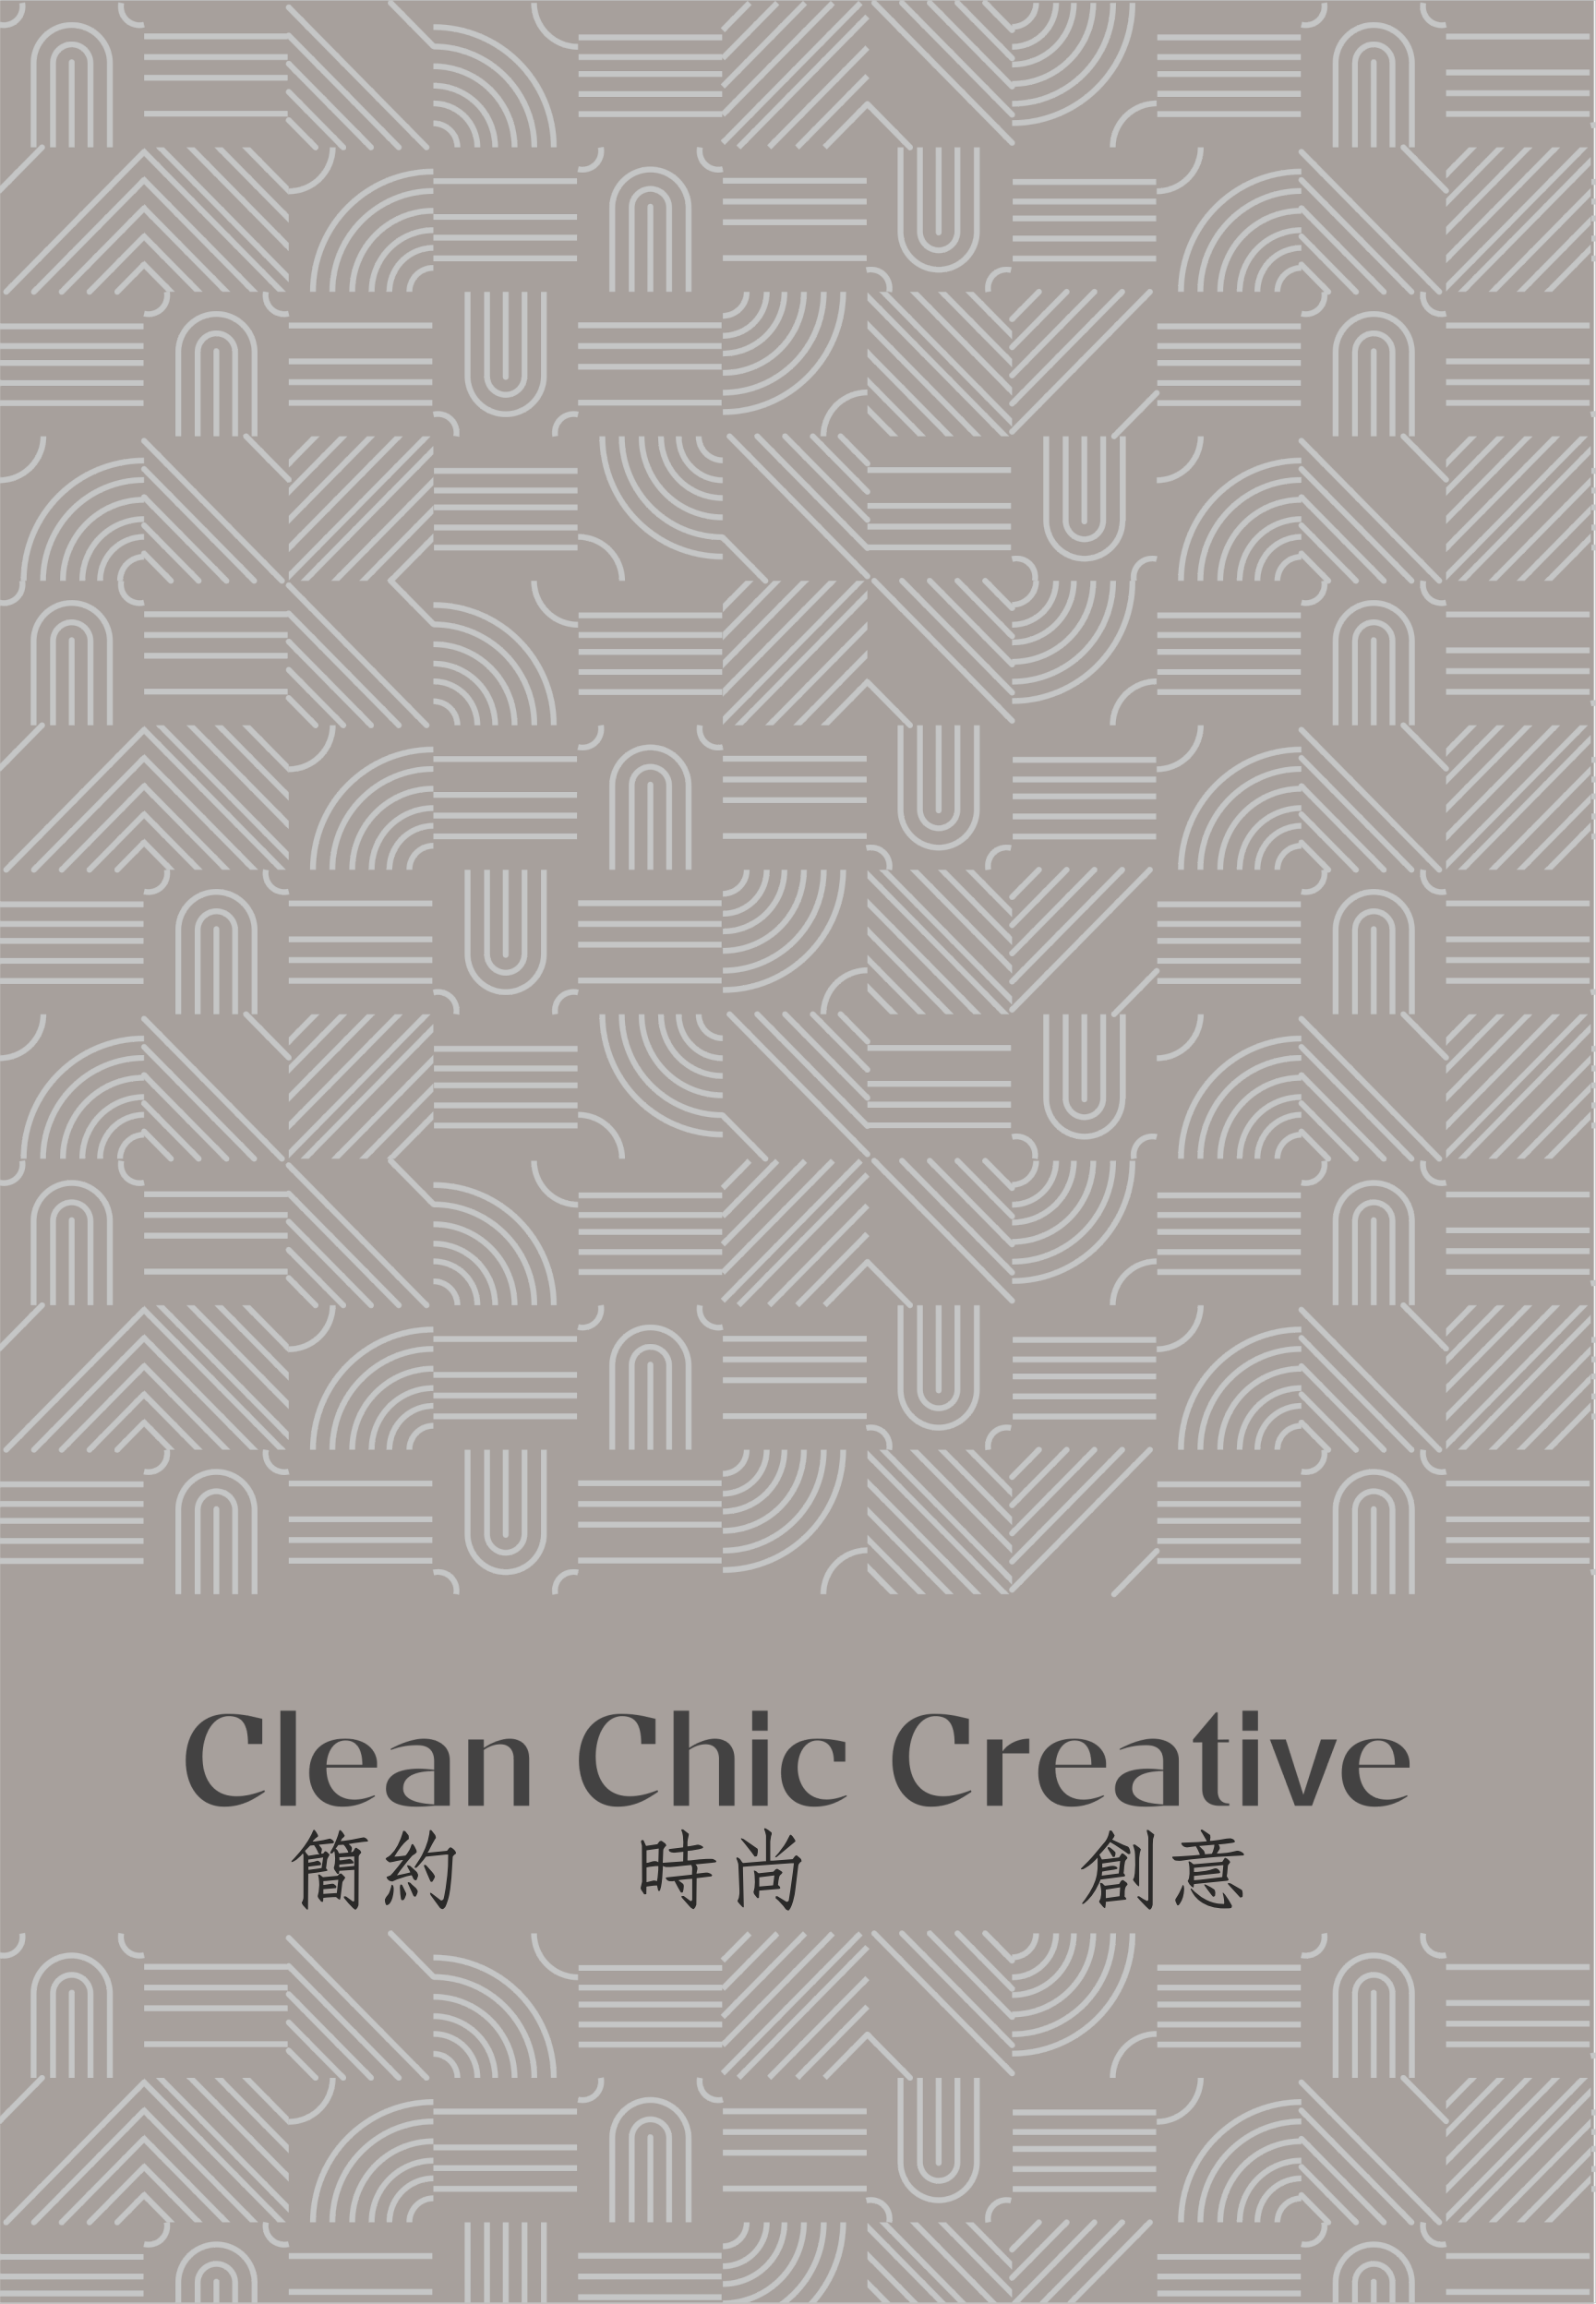


Clean Chic Creative

簡約 時尚 創意

建築 & 美學

30 X 120cm

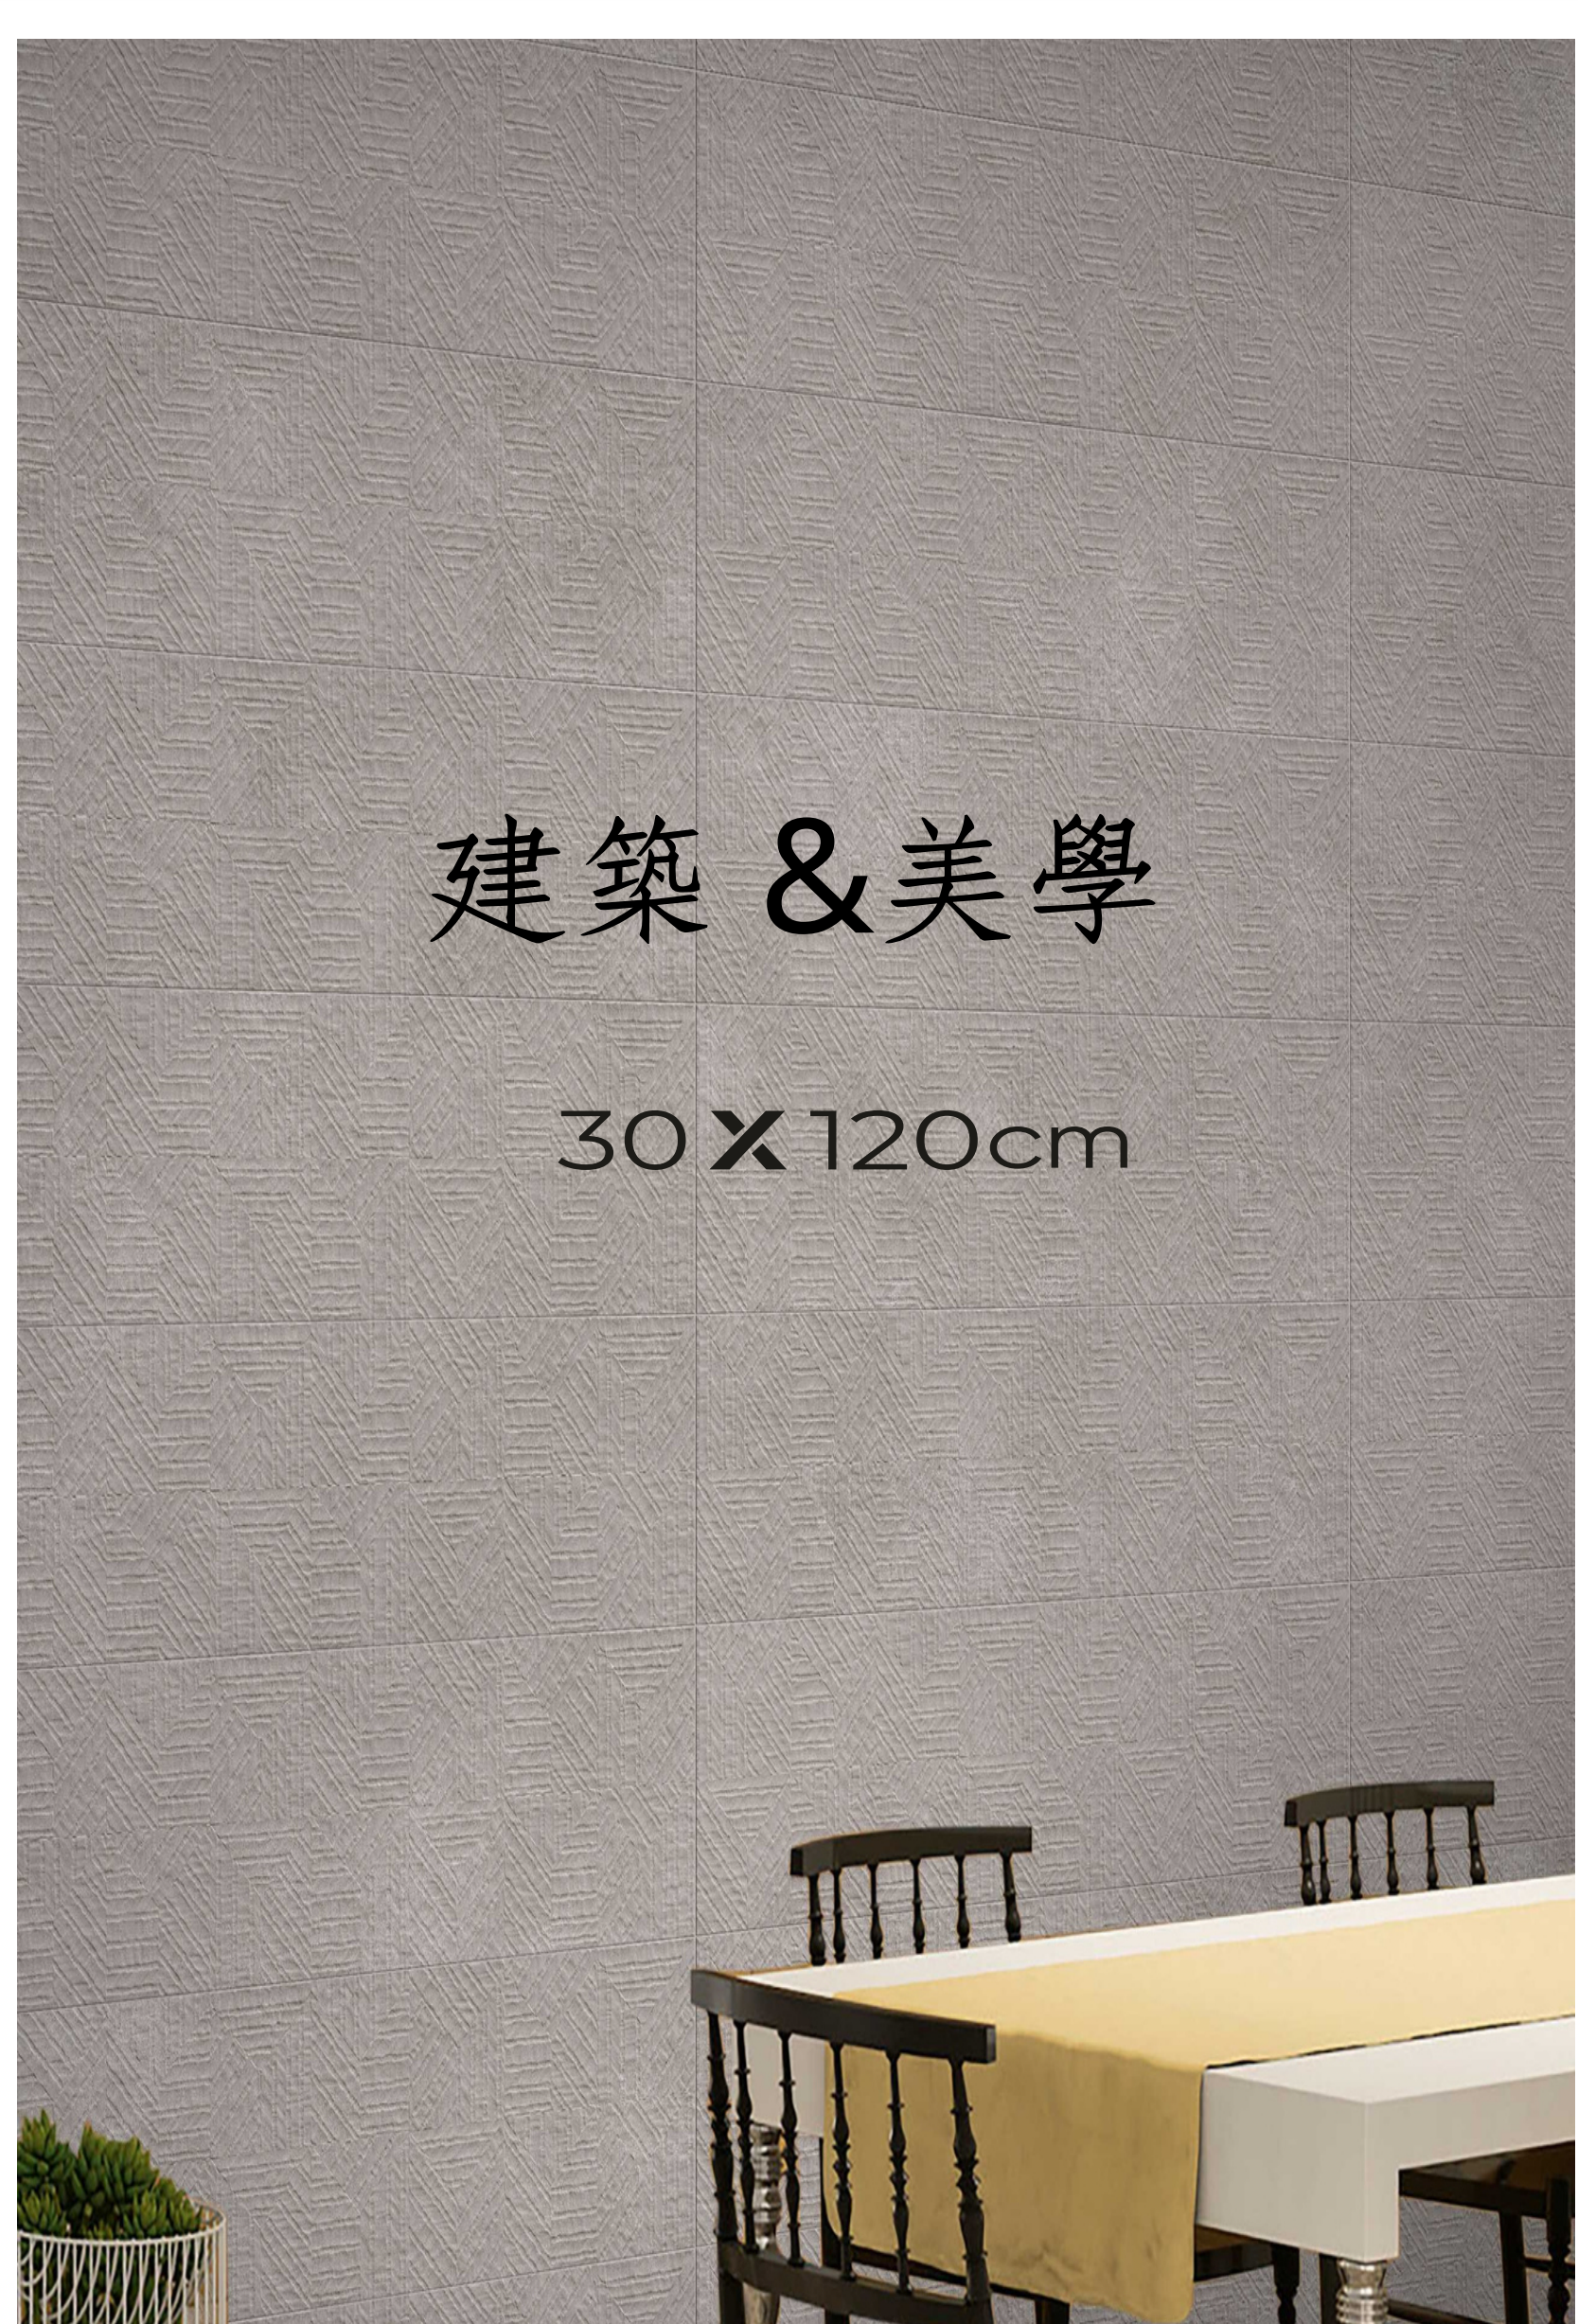

歐洲建築美學

—

30 X 120cm

30x120 cm 瓷磚為歐洲的新興尺寸趨勢與需求，在印度設置OEM 專業工廠據點且開模生產。

透過整廠輸出、產品設計指導及嚴格品質控管，確保產品品質穩定及達標準。



* 精密製造:

我們是印度莫爾比地區獨家製造商，開模專門生產20x120、30x120 尺寸，因為獨立模具直接生產，減少同行以裁切方式所產生瓷磚的尺寸不同差異，更確保結構完整性和邊緣精確度。

* 產能:

工廠可同時生產20x120和30x120 尺寸的瓷磚，每月產能高達60,000平方米數量，足以提供、配合大型建築專案需求。

* 卓越設計:

優雅的細緻紋理與花色設計，專為高級住宅和商業空間量身打造。

* 全球市場拓展(OEM):

目前已將瓷磚系列出口到20多個國家，包括歐洲(法國、德國、義大利、葡萄牙、希臘)以及美國、加拿大、俄羅斯和目前台灣總代理等主要市場。



《美學設計與現代專案應用》

* 無縫美學：


長條尺寸改變了原有的視覺效果，強化視覺延伸，提升空間開闊感受。

* 高耐用性：


超低吸水率使瓷磚幾乎完全防水、耐寒、、耐髒汙、耐人流，是高級住宅和商業空間的理想之選。只需簡單清潔，即可保持潔淨。

* 空間適用：


室內和室外牆壁、地板以及建築外觀，以打造現代感和極簡風格的雅致空間。

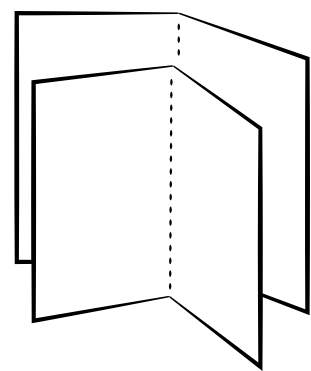


壁面

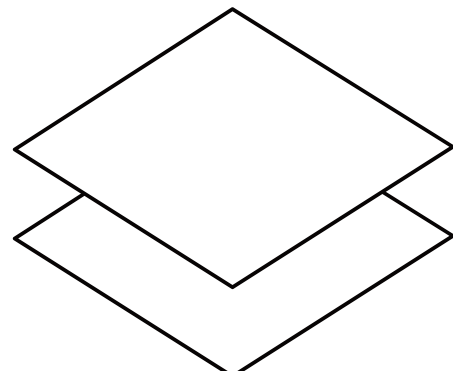

地面

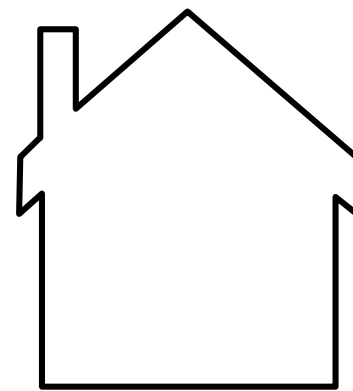

外牆

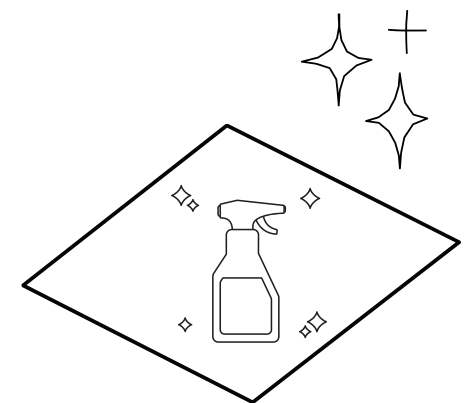

易清潔



安德利灰系列

30 X 120cm



安德利灰



安德利灰 花磚

瑪卡灰系列

30 X 120cm



瑪卡灰




瑪卡灰 花磚



織女星

30 X 120cm

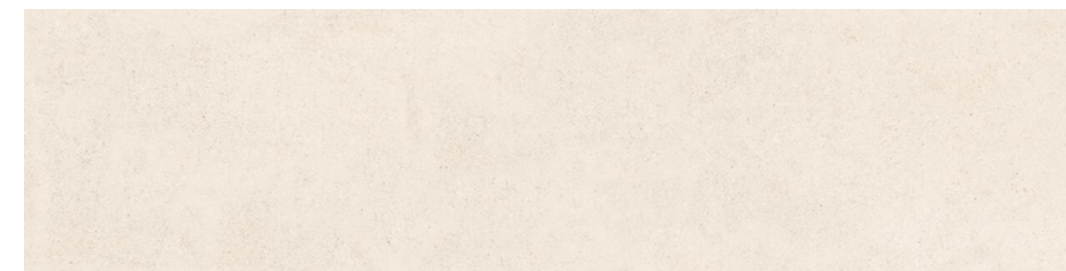


織女星





瑞森藍

30 X 120cm

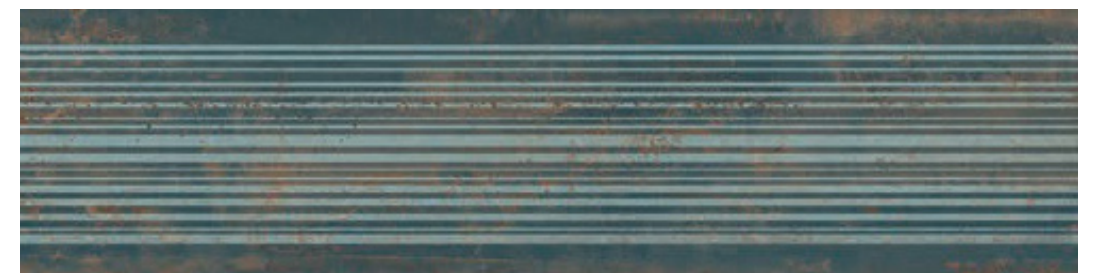


瑞森藍

銀岩系列

30 X 120cm



銀岩白

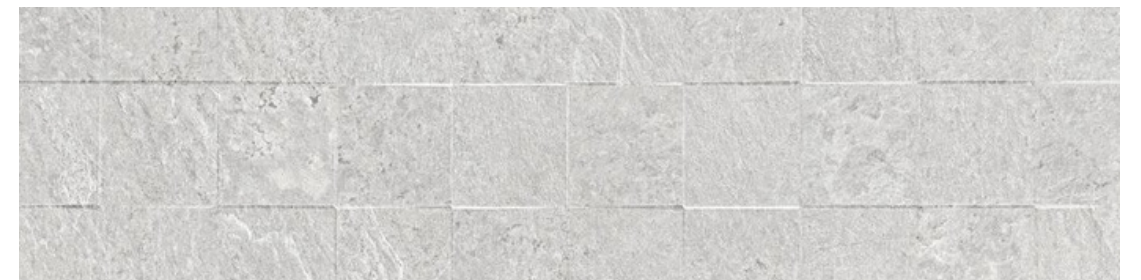

銀岩白 花磚



銀岩灰



銀岩灰 花磚





板岩系列

30 X 120cm



板岩白




板岩灰

岩石紋路自然不規則
粗獷沉穩現代工業風或自然風
空間的獨特元素。

費羅灰系列

30 X 120cm

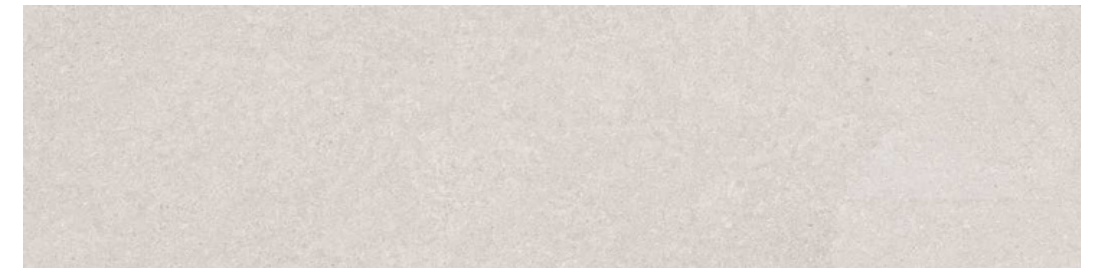

費羅灰



費羅灰 花磚

(8種花色隨機)



獨特的紋理與圖案使空間充滿層次，
瀰漫濃厚的藝術氣息。

通過巧妙的材質與色彩搭配，為每一
處空間注入獨特的個性與風格。

測試報告

CHARACTERISTIC 特徵		STANDARD AS PER ISO-13006 / En14411 GROUP BIa 根據ISO-13006/EN14411組 BIa	VALUE 數值	TEST METHOD 測試方式
REGULATORY PROPERTIES 監理屬性				
Deviation in length & width	長寬偏差	± 0.5%	± 0.3%	ISO-10545-2
Deviation in thickness	厚度偏差	± 0.5%	± 4.0%	ISO-10545-2
Straightness in side	側面直線度	± 0.5%	± 0.1%	ISO-10545-2
Rectangularity	矩形度	± 0.5%	± 0.1%	ISO-10545-2
Surface flatness	表面平整度	± 0.5%	± 0.2%	ISO-10545-2
Color difference	色差	Unlterned	No change	ISO-10545-16
STRUCTURAL PROPERTIES 結構屬性				
Water absorption	吸水率	< 0.50%	< 0.05%	ISO-10545-3
Apparent density	表觀密度	> 2.0 g/cc	> 2.10 g/cc	DIN 51082
MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES 機械性質				
Modulus of repture	抗折強度	Min. 35 N/mm²	Min. 40 N/mm²	ISO-10545-4
Breaking strength	破壞強度	Min. 1300 N	Min. 1800 N	ISO-10545-4
Impact resistance	抗衝擊性	As per mfg.	Min. 0.55	ISO-10545-5
SURFACE MECHANICAL PROPERTIES 表面機械性質				
Resistance to surface abrasion (PEI RATING) 表面耐磨性		As per mfg.	Min. Class-4	ISO-10545-7
MOH's hardness	莫氏硬度	As per mfg.	Min. 5	EN 101
THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES 耐熱耐濕性				
Frost resistance	抗凍性	No damage	No damage	ISO-10545-12
Thermal shock resistance	抗熱震性	No damage	No damage	ISO-10545-9
Moisture expansion	吸濕膨脹	Nill	Nill	ISO-10545-10
Thermal expansion(COE)	熱膨脹	Max. 9.0x10 ⁻⁴	Max. 6.5x10 ⁻⁴	ISO-10545-8
Crazing resistance	抗龜裂性	As per mfg.	Min. 10 Cycle	ISO-10545-11
CHEMICAL PROPERTIES 化學性質				
Chemical resistance	耐化學性	No damage	No damage	ISO-10545-13
Stain resistance	耐汙性	Min. Class 3	Class 5	ISO-10545-14
SAFETY PROPERTIES 安全特性				
Slip resistance	防滑性	As per mfg.	> 0.40	ISO-10545-17
Fire resistance	耐火性	As per mfg.	Fireproof	N.A.
Lead & Cafmium given off by glazes tiles		As per mfg.	Does not yield Pb & Cd	ISO-10545-15

釉面磚釋放的鉛和鈣

若有任何問題與需求，歡迎洽詢元禧官方line
或
撥打聯絡電話 (06)265-3737將有專人為您服務。
～ 感謝～

元禧官網



連絡我們

