

阿爾卑斯

重現礦石肌理

低調自然承載豐富文化與歷史底蘊

※以磁磚設計技術重新詮釋石材質感，紋理大膽不規則

※質地厚實、溫暖到冷冽的色階變化，色彩鮮明

※ 內含8種顏色、6種尺寸、4種厚度，符合專案設計

米蘭石英白

瓦爾倫黑

皮亞森帝那

盧塞納藍

塞斯特雷

斑岩棕

岩彩灰

雲爵灰






壯麗雪景與山脈岩石的光影變化為靈感

呈現黑白相間、帶有雪白與深灰交織的自然奢石質感


米蘭石英白



9mm



60 x 120 R10



60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5



22.5 x 45









表面帶有阿爾卑斯山岩石特有的細長白色線條
呈現極簡的天然石材效果


瓦爾倫黑

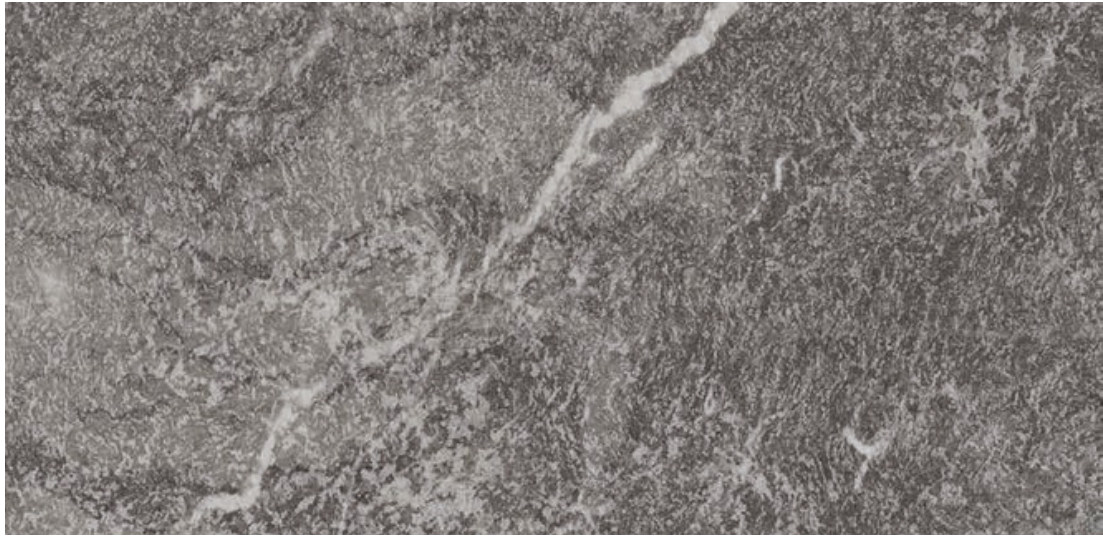

9mm



60 x 120 R10




60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5



22.5 x 45

20mm R11



60x90







靈感來自阿爾卑斯山東麓的天然石材


色澤優雅並帶有天然白色結晶紋路

被當地人譽為「令人喜愛的石頭」


皮亞森帝那



9mm



60 x 120 R10




60 x 60 R10




30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5



22.5 x 45








由石英、長石和雲母組成

獨特的綠灰色調中帶有銀色、藍色或金色的細緻條紋


盧塞納藍



9mm




60 x 120 R10




60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5



22.5 x 45

20mm R11



60x90





模擬山嵐流動與岩脈的層次


捕捉晨霧與光影變化

營造靜謐及現代粗獷空間氛圍


塞斯特雷



9mm



60 x 120 R10




60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5




22.5 x 45


20mm R11



60x90



60 x 60



30 x 60








源自阿卑斯山區深處的珍貴天然火山岩
原始粗獷的紋理、石英結晶與天然色澤
完美重現於磁磚及現代空間中


斑岩棕




9mm



60 x 120 R10




60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11




22.5 x 22.5



22.5 x 45

20mm R11



60x90








經歲月沉積及大自然的雕琢
不同礦物質的氧化與變質
呈現出冷暖交織、豐富複雜的色調

岩彩灰



9mm



60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11



22.5 x 22.5




22.5 x 45


20mm R11



60x90



60 x 60



30 x 60





天然冰川紋理


重現大自然鬼斧神工的白色裂紋

揉合高山岩脈特有的高級灰階色調


雲爵灰



9mm



60 x 120 R10




60 x 60 R10



30 x 60 R11



10mm / 14mm R11




22.5 x 22.5




22.5 x 45


20mm R11



60x90



60 x 60




30 x 60






檢測數據

檢驗尺寸: 22.5 x 22.5 x 1.4



8000N以上



0.5 % 以下



0.57以上
(R11)

試驗方法：CNS 3299-4：2009


試驗項目	試樣編號				
	6	7	8	9	10
寬度(mm)	226.18	226.04	225.98	226.14	226.08
跨距(mm)	216				
破壞載重(N)	8779	9748	10496	10446	9924
最小值(N)	8779				
平均值(N)	9879				
彎曲破壞載重(N)	8384	9315	10032	9978	9482
最小值(N)	8384				
平均值(N)	9438				
抗彎強度(N/mm ²)	72	80	86	85	81
最小值(N/mm ²)	72				
平均值(N/mm ²)	81				

試驗方法：CNS 3299-3：2010

試驗項目	試樣編號				
	1	2	3	4	5
烘乾後重(g)	305.30	303.92	303.23	296.79	304.65
煮沸浸水後重(g)	305.39	303.99	303.32	296.87	304.74
吸水時之水中質量重(g)	173.59	172.98	172.43	169.18	173.20
吸水率(%)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
平均值(%)	0.03				
最大值(%)	0.03				
最小值(%)	0.02				

試驗方法：CNS 3299-12:2011

試驗項目	試樣編號		
	11	12	13
表面狀態	使用自來水做為媒介物，散佈量約 400g/m ²		
測試環境溫度(°C)	22.9		
C. S. R 值穿鞋時 之防滑係數	0.61	0.60	0.59
	最大值 0.61 / 最小值 0.59 / 平均值 0.60		

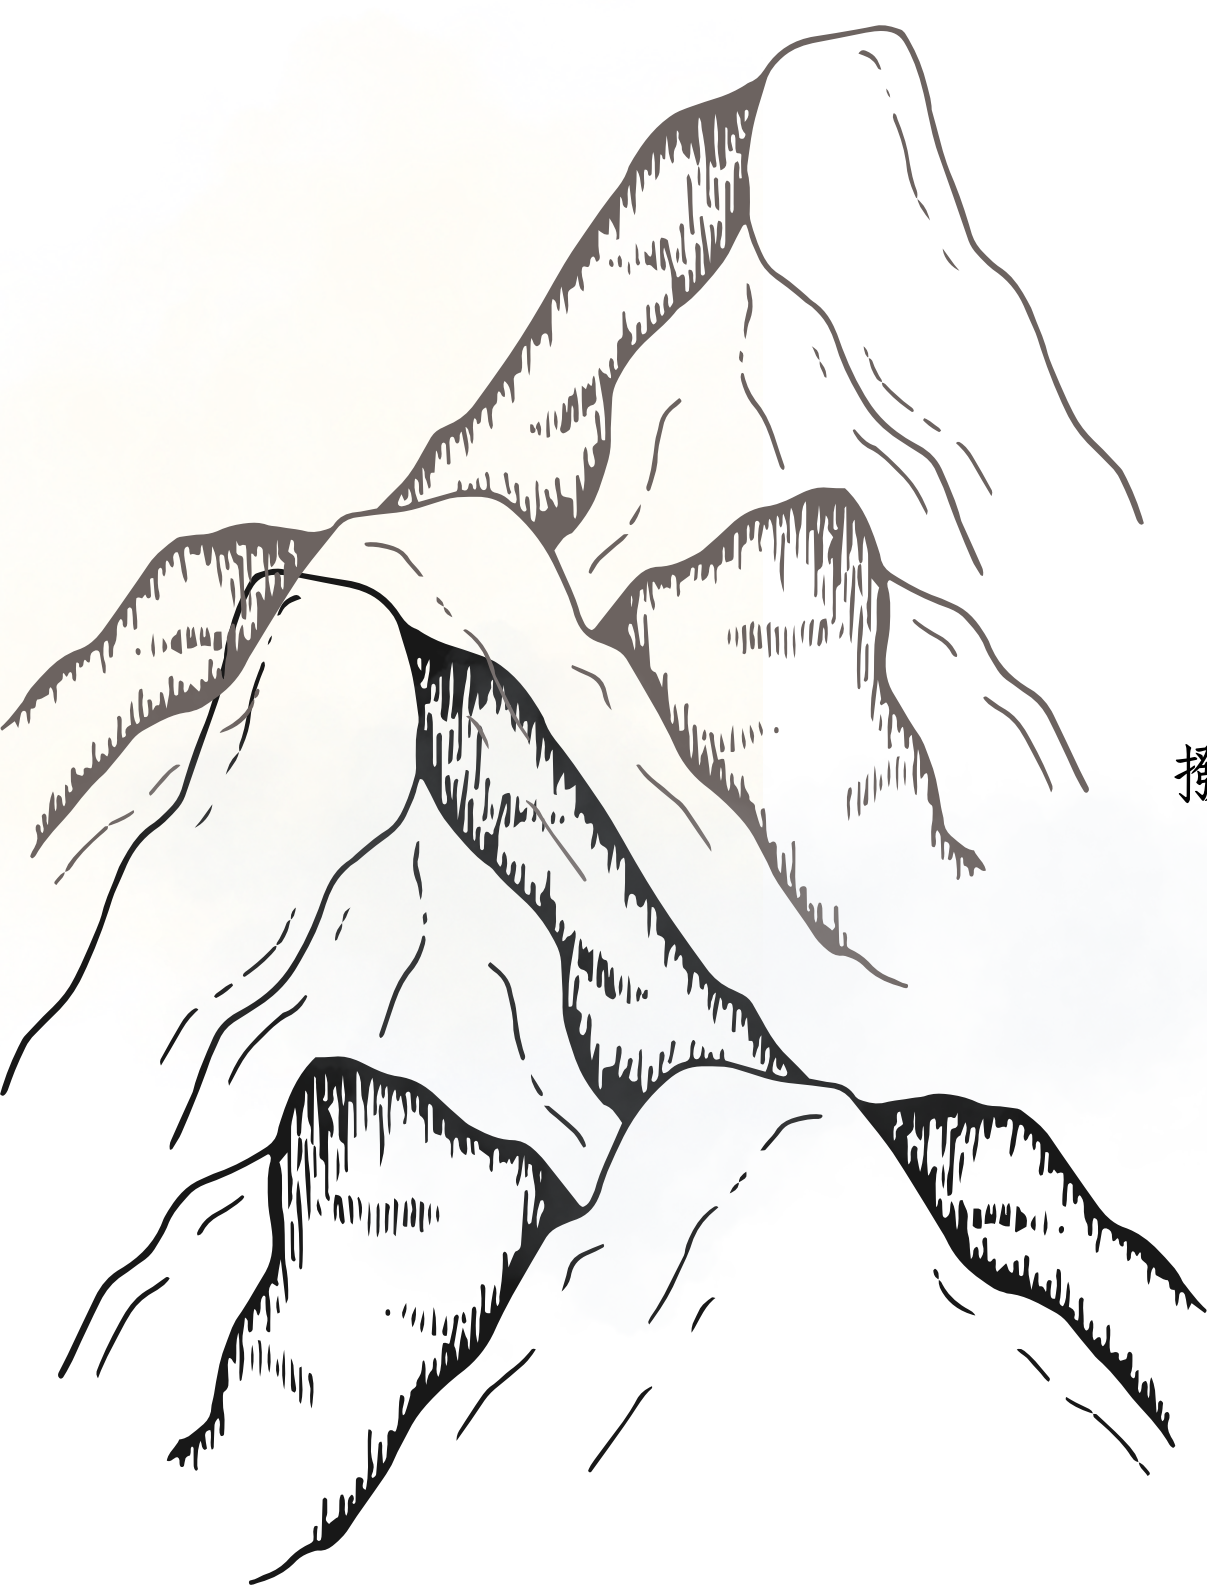

若有任何問題與需求，歡迎洽詢元禧官方line

或

撥打聯絡電話 (0 6) 2 6 5 - 3 7 3 7 將有專人為您服務

～ 感謝 ～

元禧有限公司

元禧官網



連絡我們

